









IndigoVision



# Pupitre de vidéosurveillance

Aucune souris nécessaire.


Le pupitre de vidéosurveillance d'IndigoVision permet d'accéder à la matrice virtuelle et au mur d'images vidéo sur IP de Control Center. La matrice virtuelle de Control Center permet au pupitre de vidéosurveillance de contrôler les caméras PTZ d'IndigoVision et de la plupart des fabricants tiers, notamment Pelco et Panasonic.

-  Contrôle transparent des données vidéo en direct et enregistrées
-  Pupitre avec joystick 3 axes (panoramique horizontal/panoramique vertical/zoom)
-  Contrôle PTZ intégral et variable de la vitesse des dômes
-  Contrôle intégral de Control Center matrice virtuelle
-  Touches multifonction
-  Écran graphique LCD


## Code produit

Pupitre de vidéosurveillance	
Pupitre de vidéosurveillance	110078


## Dimensions

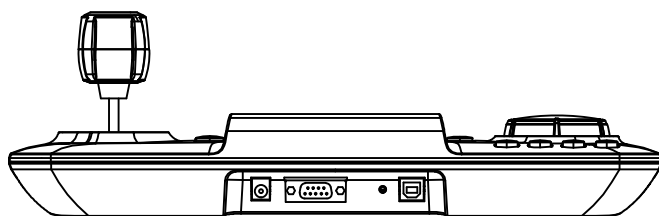

Vue arrière

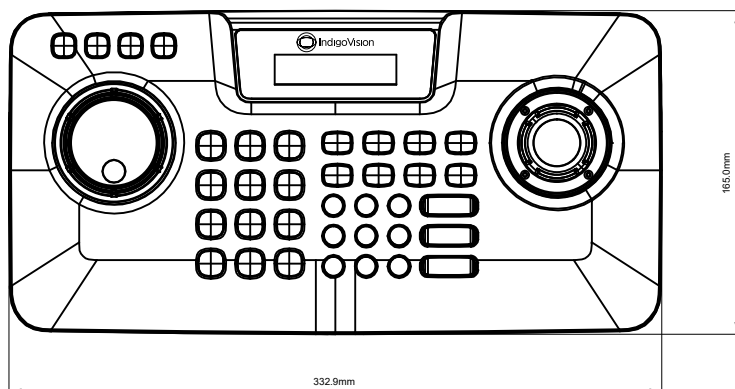

Vue du dessus

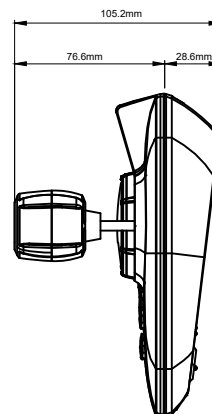

Vue latérale droite

## Caractéristiques techniques

Spécifications générales	
Contrôle	Joystick 3 axes proportionnels avec molette
Pavé numérique	12 touches
Pavé multifonction	24 touches
Écran graphique LCD	Écran LCD 16x2
Rétroéclairage LCD	Oui
Alimentation du pupitre	Alimentation 5v CC USB / 12V CC (inclus)
Consommation électrique	1,1 W
Température de fonctionnement	0°C à 40°C
Dimensions/Poids	165 mm (p) x 332,9 mm (l) x 105,2 mm (h) x et 800 g
Connexions RS232	1 connecteur femelle DB9 pour ligne série (COM) (inclus)
Réglementations	CE, FCC